


г. Алматы, ул. Бокейханова, 233
 info@kelet.kz, www.kelet.kz

Алматы +7 (727) 298-88-69, +7 (727) 298-83-45, osa@kelet.kz
 Астана +7 (7172) 55-93-94, +7 (7172) 55-93-96, astana@kelet.kz
 Караганда +7 (7212) 55-93-52, +7 (7212) 55-93-50, karaganda@kelet.kz
 Актөбе +7 (7132) 70-46-90, +7 (7132) 70-46-92, aktobe@kelet.kz
 По Казахстану +7 (727) 298-90-19, +7 (727) 259-89-31, bpp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ от 04.07.2018 г.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДВУХНАСОСНЫЕ СТАНЦИИ ПРОИЗВОДСТВА АО "КЕЛЕТ" (базовый ряд)

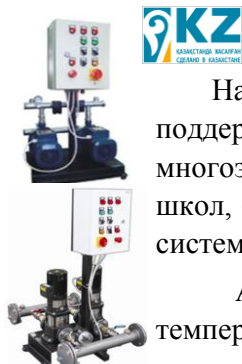

Насосные автоматические станции, выпускаемые АО "Келет" предназначены для поддержания необходимого давления и бесперебойного водоснабжения высотных, многоэтажных, многоквартирных домов, коттеджных городков, поселков, гостиниц, школ, больниц, казарм, промышленных и других объектов, а также для подачи воды в системы орошения, полива полей и системы пожаротушения.

Автоматические двухнасосные станции стандартно изготавливаются для температуры перекачиваемой жидкости 40°C

Автоматические двухнасосные станции с горизонтальными насосами Pedrollo

Применяются для хозяйственно-питьевого, производственного водоснабжения невысоких многоэтажных жилых и производственных зданий, поселков и коттеджей, а также систем орошения и пожаротушения.

Код	Обозначение	*Производительность, мин - max, м³/час	*Напор, Max - min, м	Мощность одного насоса, кВт	Напряжение, В	Масса, кг	Цена, тенге с НДС
15.01.03.001	СН-2-КЕЛЕТ-СРm158-40-220-К-0-0	2,4-10,8	34-25	0,75	220	70	370 000
15.01.03.002	СН-2-КЕЛЕТ-СРm170-40-220-К-0-0	3,6-14,4	22-38	1,1	220	85	475 000
15.01.03.003	СН-2-КЕЛЕТ-СР170-40-380-К-0-0	3,6-14,4	22-38	1,1	380	83	485 000
15.01.03.004	СН-2-КЕЛЕТ-2СР25/16В-40-380-К-0-0	2,4-16,8	58-30	1,5	380	115	555 000
15.01.03.005	СН-2-КЕЛЕТ-СРm190-40-220-К-0-0	3,6-16,8	46-26	1,5	220	94	505 000
15.01.03.006	СН-2-КЕЛЕТ-СР160В-40-380-К-0-0	6-26,4	36-23	1,5	380	110	535 000
15.01.03.007	СН-2-КЕЛЕТ-СР190-40-380-К-0-0	3,6-16,8	46-26	1,5	380	92	525 000
15.01.03.008	СН-2-КЕЛЕТ-2СР25/16А-40-380-К-0-0	2,4-19,2	67-32	2,2	380	117	580 000
15.01.03.009	СН-2-КЕЛЕТ- СР210С-40-380-К-0-0	6-30	45,5-27	2,2	380	130	695 000
15.01.03.010	СН-2-КЕЛЕТ-2СР32/200С-40-380-К-0-0	4,8-30	66,5-36	3	380	155	850 000
15.01.03.011	СН-2-КЕЛЕТ-СР230В-40-380-К-0-0	12-108	38,5-13	4	380	175	900 000
15.01.03.012	СН-2-КЕЛЕТ-СР220А-40-380-К-0-0	6-54	49-36	4	380	175	900 000
15.01.03.013	СН-2-КЕЛЕТ-2СР40/180В-40-380-К-0-0	12-48	73-46	5,5	380	204	995 000
15.01.03.014	СН-2-КЕЛЕТ-2СР32/210А-40-380-П-0-0	4,8-30	112-74	7,5	380	205	1 223 000
15.01.03.015	СН-2-КЕЛЕТ-2СР40/180А-40-380-П-0-0	12-48	85-60	7,5	380	224	1 270 000
15.01.03.016	СН-2-КЕЛЕТ-СР250А-40-380-П-0-0	12-108	73-37	11	380	297	1 720 000

*Для определения фактической возможности станций использовать графики работы насосов.

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

г. Алматы, ул. Бокейханова, 233
 info@kelet.kz, www.kelet.kz

Алматы +7 (727) 298-88-69, +7 (727) 298-83-45, osa@kelet.kz
 Астана +7 (7172) 55-93-94, +7 (7172) 55-93-96, astana@kelet.kz
 Караганда +7 (7212) 55-93-52, +7 (7212) 55-93-50, karaganda@kelet.kz
 Актобе +7 (7132) 70-46-90, +7 (7132) 70-46-92, aktobe@kelet.kz
 По Казахстану +7 (727) 298-90-19, +7 (727) 259-89-31, bpp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ от 04.07.2018 г.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДВУХНАСОСНЫЕ СТАНЦИИ ПРОИЗВОДСТВА "КЕЛЕТ" (базовый ряд)

АО

Автоматические двухнасосные станции с вертикальными многоступенчатыми насосами Pedrollo (с повышенным напором)

Применяются в высотных зданиях с большой высотой подъема воды, а также для различных производственных и технологических процессов, требующих повышенное давление воды

Код	Обозначение	*Производительность, м³/час min - max	*Напор, м Max - min	Мощность одного насоса, кВт	Напряжение, В	Масса, кг	Цена, тенге с НДС
15.01.03.017	СН-2-КЕЛЕТ-МК5/5-N-40-380-K-0-0	2,4-14,4	69-25	1,1	380	85	625 000
15.01.03.018	СН-2-КЕЛЕТ-МК5/5-40-380-K-0-0	2,4-14,4	51-29	1,5	380	85	625 000
15.01.03.019	СН-2-КЕЛЕТ-МК5/8-40-380-K-0-0	2,4-14,4	98-40	2,2	380	92	660 000

*Для определения фактической возможности станций использовать графики работы насосов.

Автоматические двухнасосные станции с вертикальными многоступенчатыми насосами LEO (с повышенным напором)

Код	Обозначение	*Производительность, м³/час min - max	*Напор, м Max - min	Мощность одного насоса, кВт	Напряжение, В	Масса, кг	Цена, тенге с НДС
15.01.03.020	СН-2-КЕЛЕТ-LVR3-7-40-380-K-0-0	2,4-8,8	43-24	0,6	380	120	570 000
15.01.03.021	СН-2-КЕЛЕТ-LVR3-17-40-380-K-0-0	2,4-8,8	106-59	1,5	380	150	710 000
15.01.03.022	СН-2-КЕЛЕТ-LVR5-8-40-380-K-0-0	2,4-17	50-31	1,1	380	132	630 000
15.01.03.023	СН-2-КЕЛЕТ-LVR5-10-40-380-K-0-0	2,4-17	64-41	1,5	380	148	670 000
15.01.03.024	СН-2-КЕЛЕТ-LVR10-4-40-380-K-0-0	2,4-26	40-26	1,5	380	179	750 000
15.01.03.025	СН-2-КЕЛЕТ-LVR10-5-40-380-K-0-0	2,4-26	50,5-33	2,2	380	185	775 000
15.01.03.026	СН-2-КЕЛЕТ-LVR10-7-40-380-K-0-0	2,4-26	70,5-46	3	380	204	845 000
15.01.03.027	СН-2-КЕЛЕТ-LVR15-6-40-380-K-0-0	2,4-47	80,5-58	5,5	380	297	1 130 000
15.01.03.028	СН-2-КЕЛЕТ-LVR15-7-40-380-K-0-0	2,4-47	94-65	5,5	380	302	1 170 000
15.01.03.029	СН-2-КЕЛЕТ-LVR32-4-40-380-K-0-0	2,4-80	76-40	7,5	380	432	1 629 000

*Для определения фактической возможности станций использовать графики работы насосов.

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

г. Алматы, ул. Бокейханова, 233
 info@kelet.kz, www.kelet.kz

Алматы Астана Караганда Актобе По Казахстану
 +7 (727) 298-88-69, +7 (7172) 55-93-94, +7 (7212) 55-93-52, +7 (7132) 70-46-90, +7 (727) 298-90-19,
 +7 (727) 298-83-45, +7 (7172) 55-93-96, +7 (7212) 55-93-50, +7 (7132) 70-46-92, +7 (727) 259-89-31,
 osa@kelet.kz astana@kelet.kz karaganda@kelet.kz aktobe@kelet.kz bpp@kelet.kz

ПРАЙС-ЛИСТ от 04.07.2018 г.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДВУХНАСОСНЫЕ СТАНЦИИ ПРОИЗВОДСТВА АО "КЕЛЕТ" (базовый ряд)

Пример обозначения: СН-2-КЕЛЕТ-2СР40/180А-40-380-К-0-0 где:

СН - станция насосная

2 - количество насосов в СН

КЕЛЕТ - название станции

2СР 40/180А - модель насосов

40 - температура перекачиваемой жидкости

380 - напряжение эл.питания станции в вольтах, 220-с "m" в обозначении насоса

К - прямой пуск (П- плавный пуск, Ч - частотное регулирование)

С - защита от сухого хода (при отсутствии — 0)

0 - объем гидроаккумулятора в литрах, (при отсутствии — 0)

Воду на любом этаже, в любое время суток в необходимом количестве с минимальными затратами обеспечивают умные автоматические многонасосные станции КЕЛЕТ!

По отдельному заказу автоматические станции могут изготавливаться для температуры перекачиваемой жидкости 90°C, 120°C

Станции могут комплектоваться частотными преобразователями, устройствами плавного пуска.

Частотные преобразователи позволяют поддерживать оптимальные параметры работы насосов, обеспечивая существенную экономию электроэнергии и увеличение срока службы оборудования.

Устройства плавного пуска обеспечивают плавный пуск электродвигателей насосов, исключая высокие пусковые токи.

АО "КЕЛЕТ" по специальным заказам изготовит и дополнительно укомплектует автоматические многонасосные (от двух до восьми насосов) станции для водоснабжения и пожаротушения, для полива и технологических нужд с необходимыми характеристиками по

**Для расчета стоимости насосной станции по спец.заказу необходимо заполнить
 ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**

Дополнительное оборудование для автоматических насосных станций АО "КЕЛЕТ"

Электроконтактные манометры



Электроконтактный манометр ДМ2010 показывающий сигнализирующий.

Предназначен для измерения избыточного и вакуумметрического давления различных сред и управления внешними электрическими цепями от сигнализирующего устройства прямого действия.

Код	Обозначение прибора	Диапазон, МПа	Диапазон, кгс/см ²	Цена, тенге с НДС
15.01.10.001	Манометр ДМ2010ф исп V 0-0,6 МПа кт1,5 d100 IP 40M20×1,5 PШ	0...6	0...60	16 740
15.01.10.002	Манометр ДМ2010ф исп V 0-1 МПа кт1,5 d100 IP 40M20×1,5 PШ	0...10	0...100	16 740
15.01.10.003	Манометр ДМ2010ф исп V 0-1,6 МПа кт1,5 d100 IP 40M20×1,5 PШ	0...16	0...160	16 740

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.